


Flytrap™ LED

Instructieboekje

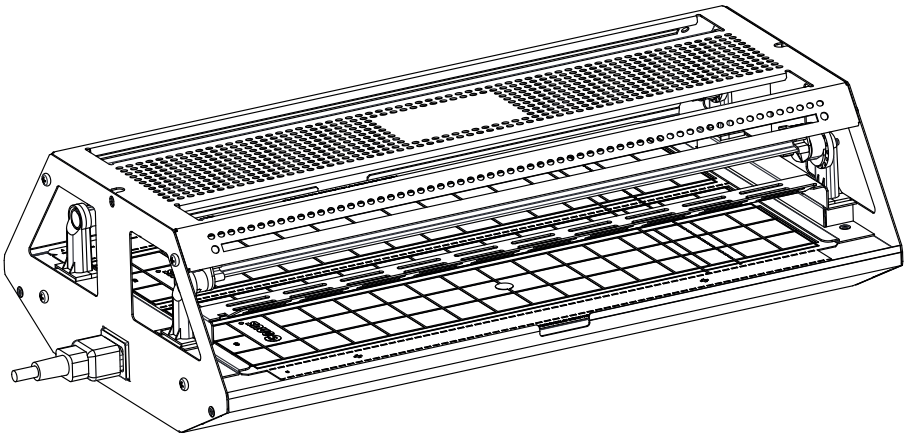

Artikelnummer

1106078058 Flytrap 30 LED (EU)

1106078059 Flytrap 80 LED (EU)

110607068 Flytrap 30 LED (VK)

110607069 Flytrap 80 LED (VK)

Model

Flytrap LED™

Afmetingen BxDxH

482 x 287 x 134(mm)

Uv-led-strip

2 x 1106002596 - Flytrap LED™ 30

2 x 1106002595 - Flytrap LED™ 80

Lijmbord (x15)

1 x 1106002593

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.



LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING



UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS

- U dient dit apparaat buiten het bereik van kinderen te houden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren in kwestie begrijpen.
- Reiniging en door gebruikers uit te voeren onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze het apparaat als speelgoed gebruiken.
- **Waarschuwing:** Dit apparaat moet geaard worden. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een eenheid die bij de fabrikant of diens onderhoudsbedrijf verkrijgbaar is.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in stallen, schuren en soortgelijke locaties waar brandbare dampen of explosief stof kunnen voorkomen.
- Dit apparaat is uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

BEKABELINGSINSTRUCTIES

De kabels in het netsnoer zijn gekleurd in overeenstemming met de volgende code:

BLAUW = NEUTRAAL

BRUIN = LIVE

GEEL EN GROEN = AARDING

Aangezien de kleuren van de kabel in het netsnoer van dit apparaat mogelijk niet overeenkomen met de kleurmarkering die de aansluitingen op uw stekker identificeert, gaat u als volgt te werk:

- De draad die BLAUW is, moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter N.
- De draad die BRUIN is, moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter L.
- De draad die GEEL EN GROEN is, moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter E of het symbool ⊕

GARANTIE

Flytrap LED™ heeft een garantie van drie jaar en indien onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, zou het apparaat vele jaren moeten blijven werken. Bij gebruik van niet-goedgekeurde verkoopartikelen kan de garantie komen te vervallen. De garantie dekt geen verbruiksmaterialen, (uv-lampen en lijmborden), defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

INHOUD VAN VERPAKKING

- 1 Flytrap LED™, op licht werkende insectenvanger
- 2 x 18 Led / 30 Led Lange uv-lampen (reeds geïnstalleerd)
- 1 x Universal EasyCount™-lijmbord
- 2 x schroeven en muurpluggen
- 1 x IEC-verwijderbare netsnoer.

PLAATSING EN GEBRUIKSAANWIJZING

Op licht werkende insectenvangers moeten op ongeveer twee meter of minder boven de grond worden bevestigd, bij voorkeur op de donkerste plaats binnen het te beschermen gebied. Plaats het apparaat niet in de buurt van ramen, dakramen of andere

lichtbronnen, of waar het kan worden afgedekt door meubels, deuren of andere obstakels. Op licht werkende insectenvangers moeten bij voorkeur zichtbaar zijn vanaf elk deel van het te beschermen gebied. Op licht werkende insectenvangers zijn ontworpen om 24 uur per dag in bedrijf te zijn, zodat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten worden 's nachts, wanneer er geen daglicht of andere lichtbronnen zijn, het meest aangetrokken tot op licht werkende insectenvangers.

INSTALLATIE

Montage op de muur: Houd het apparaat tegen het montageoppervlak en markeer de twee bevestigingspunten op de muur. Boor de gaten op de gemarkeerde bevestigingspunten en steek de muurpluggen erin. (Gebruik de juiste muurpluggen bij montage aan gespecialiseerde muuroppervlakken zoals gipsplaat.) Plaats de schroeven zo, dat de koppen iets uit de muur steken. Hang de Flytrap LED™ aan de schroeven en draai deze via de voorkant van het apparaat vast.

Ophanging aan het plafond: Gebruik ophangkettingen van de juiste lengte en sterkte om het apparaat op de juiste hoogte op te hangen. Opgelet: een ketting met minimale breukbelasting (MBL) van 20 kg is vereist. Bevestig de ophangkettingen 482 mm van elkaar en verbind de uiteinden met de plafondophangpunten van het apparaat. Wanneer de Flytrap LED™ op zijn plaats is geïnstalleerd, moet het lijmbord worden geplaatst volgens de instructies voor het vervangen van het lijmbord verderop in dit document. Steek de stekker van het verwijderbare netsnoer van de Flytrap LED™ in een stopcontact.

ONDERHOUD

LET OP RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK.

SCHOONMAKEN


Controleer voordat u het apparaat gaat schoonmaken eerst dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald. Het wordt aanbevolen om het apparaat elke maand te reinigen. Het apparaat moet grondig worden afgeveegd met een vochtige doek om opgehoopt vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de voeding aansluit. We raden u aan het apparaat alleen te reinigen met een vochtige doek die behalve een mild reinigingsmiddel geen chemicaliën bevat.

LIJMBORD VERVANGEN

Het lijmbord mag alleen door een origineel Universal EasyCount™-lijmbord worden vervangen. Bij gebruik van niet-goedgekeurde lijmborden kan de garantie komen te vervallen.

Het lijmbord vervangen...

1. Sluit de netvoeding af vóór onderhoudswerken.
2. Verwijder het gebruikte lijmbord door het bovenste, lijmvrije deel van het lijmbord vast te nemen en omhoog te tillen.
3. Verwijder het beschermende papier van het nieuwe-lijmbord.
4. Houd het nieuwe lijmbord boven het apparaat en schuif het vervolgens op zijn plaats, onder de twee lijmbordgeleiders.
5. Sluit de netvoeding opnieuw aan en zorg dat de uv-ledlamp ingeschakeld is.



UV-LEDLAMP VERVANGEN


Voordat u de uv-ledlamp gaat vervangen, moet u eerst de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. De uv-leds in de ledlamp zullen na verloop van tijd zwakker worden en minder uv-licht uitstralen. Om gepaste niveaus van bescherming tegen vliegende insecten te handhaven, moet de uv-ledlamp minstens om de drie jaar worden vervangen.

Om de uv-ledlamp te vervangen...

1. Sluit de netvoeding af.
2. Zoek de linker lamphouder op het frame en trek de klem die de uv-lamp op zijn plaats houdt naar voren.
3. Schuif de uv-lamp naar rechts, (maak de linker lamphouder los), draai vervolgens de uv-lamp omhoog en los van de rechter lamphouder.
4. Gooi de gebruikte ledlampen weg in overeenstemming met de lokale AEEA-voorschriften. (Informatie over verwijdering voor gebruikers van AEEA).

EEN NIEUWE LEDLAMP INSTALLEREN

1. Om de nieuwe uv-ledlampen te installeren, draait u de bovenstaande procedure om en zorgt u ervoor dat de clip van de lamphouder op zijn plaats 'klikt' wanneer de lamp wordt geplaatst, zodat hij stevig op zijn plaats zit.
2. Zorg ervoor dat u bij het hanteren van de uv-ledlampen dat u de afzonderlijke led-elementen/lenzen niet aanraakt.
3. Sluit de netvoeding opnieuw aan en zorg dat de uv-ledlamp ingeschakeld is.

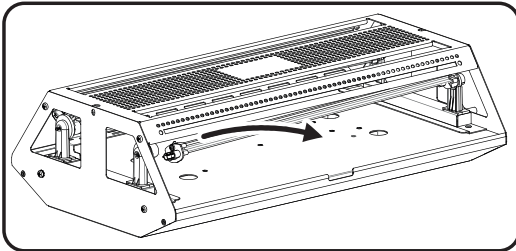

SPECIFICATIE/VERVANGENDE ONDERDELEN

Model	Flytrap 30 LED™
Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	482 x 287 x 134
Gewicht (kg)	3,7
Uv-ledlampen (Verpakking van 2)	2 x 1106002596 / LED180-100-2
Lijmbord (Verpakking van 15)	1 x 1106002593 / BG-1012-50-15

Model	Flytrap 80 LED™
Spanning	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	482 x 287 x 134
Gewicht (kg)	3,7
Uv-ledlampen (Verpakking van 2)	2 x 1106002595 / LED180-102-2
Lijmbord (Verpakking van 15)	1 x 1106002593 / BG-1012-50-15

Voor particuliere huishoudens: Informatie over verwijdering van AEEA

 Dit symbool op de producten en/of bijbehorende documenten betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet mag worden gemengd met restafval. Voor de juiste behandeling, terugwinning en recycling dient u deze producten naar aangewezen inzamelpunten te brengen waar ze gratis worden geaccepteerd. Als alternatief kunt u in sommige landen uw producten bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product retourneren aan uw plaatselijke winkelier. Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt. In overeenstemming met uw nationale wetgeving kunnen boetes van toepassing zijn op het onjuist weggooiën van dit afval.

Voor professionele gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggooiën, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie

Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie Dit symbool is uitsluitend geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggooiën, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

We streven er constant naar onze producten aan te passen aan de veranderende normen van onze klanten en derhalve kan de informatie in onze handleidingen veranderen. Ga naar www.pelsis.com voor de meest recente versie van deze handleiding. Het is niet de bedoeling dat deze handleiding deel uitmaakt van contracten met Pelsis Ltd.

Flytrap™ LED



Pelsis Ltd, HGS 8PJ, VK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880
Pelsis LLC, Jackson, GA 30233, USA

www.insectocutor.eu